



ledbees.nl

Floodlights

Professionele ledverlichting

voor gevels, parkeerplaatsen en industrie



Ledbees.nl

Tel: 0528-851088 – Fax: 084-7560363 – E-mail: info@ledbees.nl

LED & SOLAR TECHNOLOGY



Ledbees.nl

Tel: 0528-851088 – Fax: 084-7560363 – E-mail: info@ledbees.nl

LED & SOLAR TECHNOLOGY



Waarom led floodlights?

- 50-90% efficiënter als de conventionele floodlights
- Schokbestendig
- Beperkte warmteafgifte (nauwelijks warmteafgifte)
- Zeer lange levensduur (12 jaar bij 55 branduren per week)
- Geen ultraviolet - of infrarood licht

Waarom floodlights van Ledbees?

- Voorzien van uiterst betrouwbare Bridgelux leds (made in USA)
- Uitgebreid getest en doorgemeten door Nederlands lichttechnisch meetinstituut
- Voorzien van Eulemdat files
- IP65, ROHS, CE
- 2 jaar garantie
- Snelle levering
- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- Indien gewenst maken wij voor u lichttechnische berekeningen





Floodlight 10 Watt

€ 78,= excl. BTW

Specificaties:

- Art. nr C023
- Bridgelux leds
- Vermogen 10 Watt
- Werkspanning: AC(85V-265V)/(50-60HZ)
- Powerfactor(PF): >0.9
- Light-efficiency: >60lm/w
- Lumens: >600LM
- Geen UV licht of infrarood licht
- Fixture efficiency: >90%
- Stralingshoek: 120°
- Color rendering index (CRI) 60-80
- Verkrijgbaar in warm wit en cool white (natural white op aanvraag)
- Levensduur: >35,000 uur
- Lichtsterkte afname ca. 1% per 1000 uur
- IP grade: IP65
- CE certification
- Netto gewicht: 0.7 kg
- Afmetingen: 125x96x87mm
- Afmetingen verpakking: 52.5x27x23.5cm
- Per stuk verkrijgbaar





Toepassingen:


- Energie besparende projecten
- Aanlichten van gevels (binnen en buiten)
- Aanlichten van billboards
- Winkelverlichting (als spot in bv een 3-faseraail)
- Magazijnverlichting
- Aanlichten fabriekshallen etc.




Floodlight 10 watt. Afmetingen en fotometrische gegevens

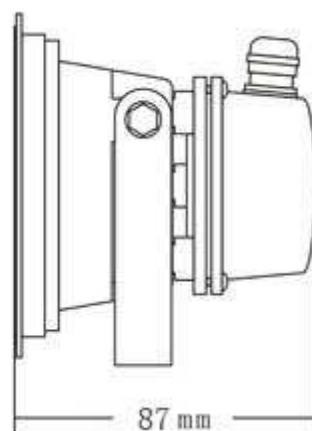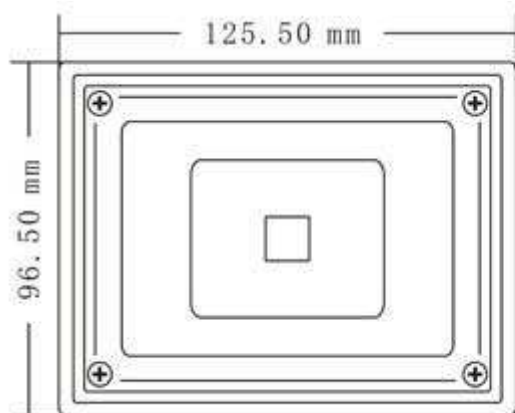

Fotometrische resultaten:

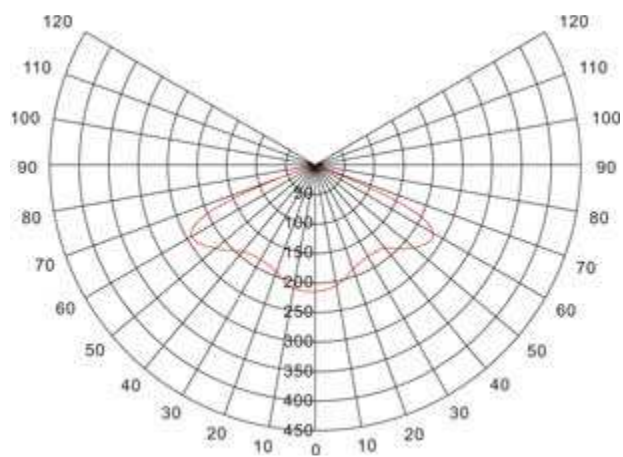

Lichtopbrengst:

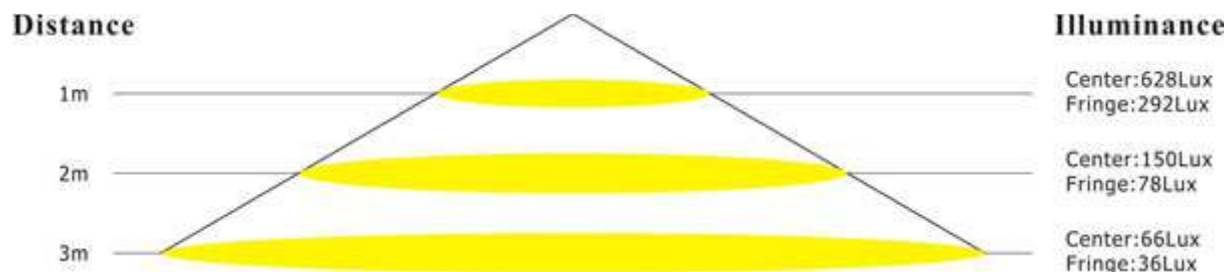



Floodlight 20 Watt

€ 158,50 excl. BTW

Specificaties:

- Art. nr A085
- Bridgelux leds
- Vermogen 20 Watt
- Werkspanning: AC(85V-265V)/(50-60HZ)
- Powerfactor(PF): >0.9
- Light-efficiency: >60lm/w
- Lumens: >1200 LM
- Geen UV licht of infrarood licht
- Fixture efficiency: >90%
- Stralingshoek: 120°
- Color rendering index (CRI) 60-80
- Verkrijgbaar in warm wit en cool white (natural white op aanvraag)
- Levensduur: >35,000 uur
- Lichtsterkte afname ca. 1% per 1000 uur
- IP grade: IP65
- CE certification
- Netto gewicht: 2,5 kg
- Afmetingen: 225x185x130mm
- Afmetingen verpakking: 565x345x260mm
- Per stuk verkrijgbaar






Toepassingen:

- Energie besparende projecten
- Aanlichten van gevels (binnen en buiten)
- Aanlichten van billboards
- Winkelverlichting (als spot in bv een 3-faseraal)
- Magazijnverlichting
- Aanlichten fabriekshallen etc.



Floodlight 20 watt. Afmetingen en fotometrische gegevens

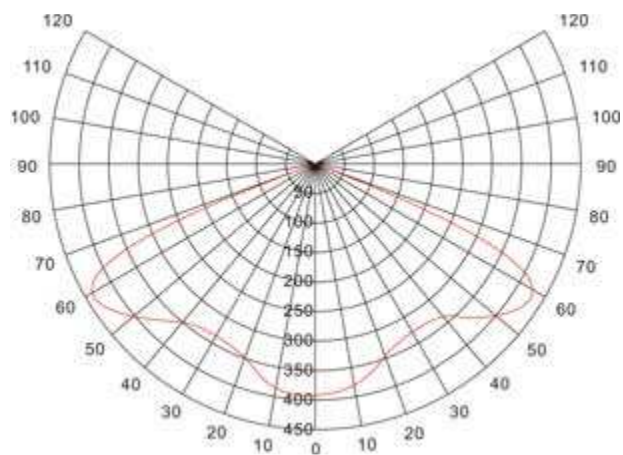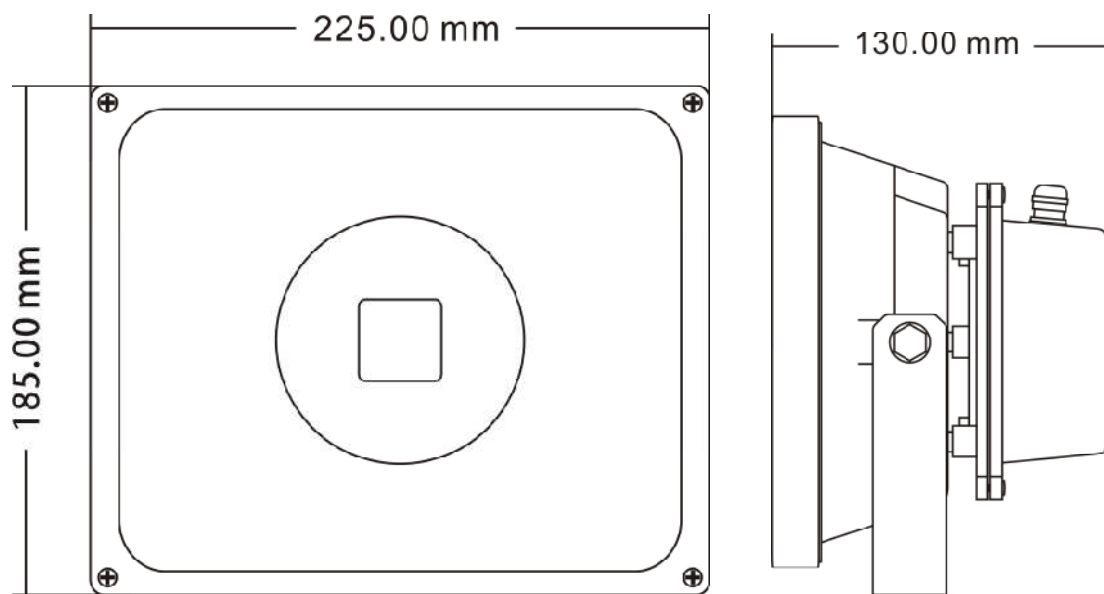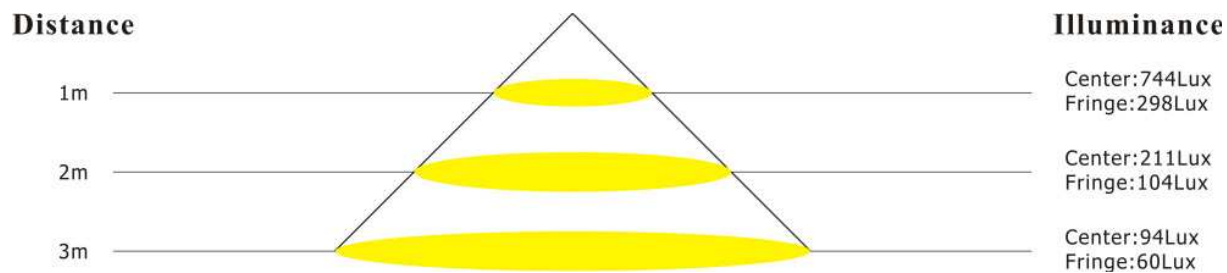



Floodlight 30 Watt

€ 205,00 excl. BTW

Specificaties:

- Art. nr A086
- Bridgelux leds
- Vermogen 30 Watt
- Werkspanning: AC(85V-265V)/(50-60HZ)
- Powerfactor(PF): >0.9
- Light-efficiency: >60lm/w
- Lumens: >1800 LM
- Geen UV licht of infrarood licht
- Fixture efficiency: >90%
- Stralingshoek: 120°
- Color rendering index (CRI) 60-80
- Verkrijgbaar in warm wit en cool white (natural white op aanvraag)
- Levensduur: >35,000 uur
- Lichtsterkte afname ca. 1% per 1000 uur
- IP grade: IP65
- CE certification
- Netto gewicht: 2,5 kg
- Afmetingen: 225x185x130mm
- Afmetingen verpakking: 565x345x260mm
- Per stuk verkrijgbaar





Toepassingen:


- Energie besparende projecten
- Aanlichten van gevels (binnen en buiten)
- Aanlichten van billboards
- Winkerverlichting (als spot in bv een 3-faserail)
- Magazijnverlichting
- Aanlichten fabriekshallen etc.




Floodlight 30 watt. Afmetingen en fotometrische gegevens

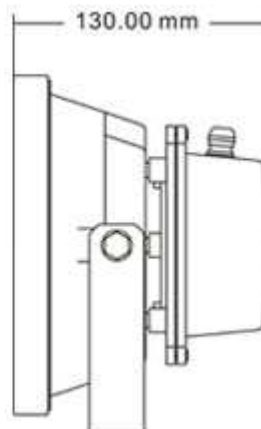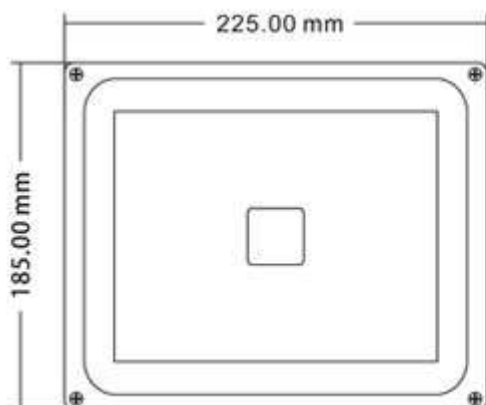

Fotometrische resultaten:

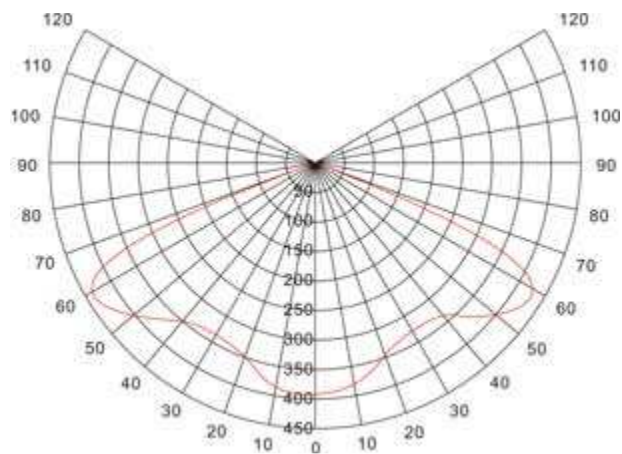

Lichtopbrengst:

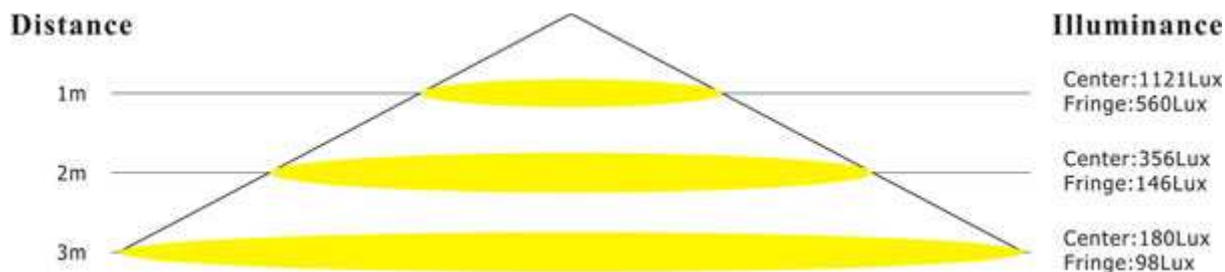



Floodlight 50 Watt

€ 358,12 excl. BTW

Specificaties:

- Art. nr A087
- Bridgelux leds
- Vermogen 50 Watt
- Werkspanning: AC(85V-265V)/(50-60HZ)
- Powerfactor(PF): >0.9
- Light-efficiency: >60lm/w
- Lumens: >3000 LM
- Geen UV licht of infrarood licht
- Fixture efficiency: >90%
- Stralingshoek: 120°
- Color rendering index (CRI) 60-80
- Verkrijgbaar in warm wit en cool white (natural white op aanvraag)
- Levensduur: >35,000 uur
- Lichtsterkte afname ca. 1% per 1000 uur
- IP grade: IP65
- CE certification
- Netto gewicht: 235 kg
- Afmetingen: 287x236x160mm
- Per stuk verkrijgbaar





Toepassingen:


- Energie besparende projecten
- Aanlichten van gevels (binnen en buiten)
- Aanlichten van billboards
- Winkerverlichting (als spot in bv een 3-faserail)
- Magazijnverlichting
- Aanlichten fabriekshallen etc.




Floodlight 50 watt. Afmetingen en fotometrische gegevens

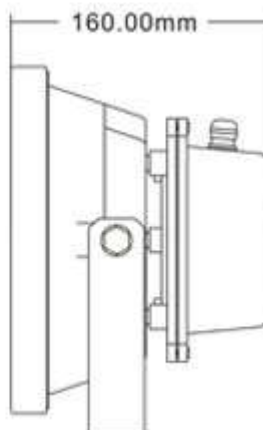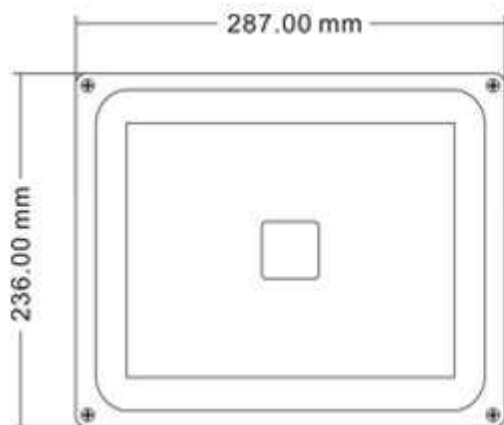

Fotometrische resultaten:

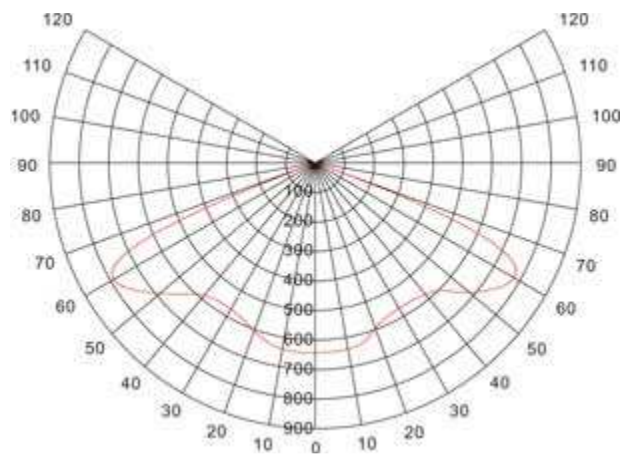

Lichtopbrengst:

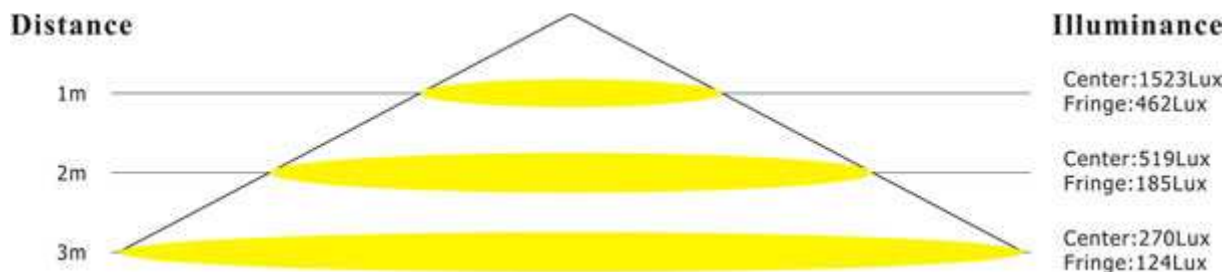



Floodlight 70 Watt

€ 513,08 excl. BTW

Specificaties:

- Art. nr C010
- Bridgelux leds
- Vermogen 70 Watt
- Werkspanning: AC(85V-265V)/(50-60HZ)
- Powerfactor(PF): >0.9
- Light-efficiency: >60lm/w
- Lumens: >4200 LM
- Geen UV licht of infrarood licht
- Fixture efficiency: >90%
- Stralingshoek: 120°
- Color rendering index (CRI) 60-80
- Verkrijgbaar in warm wit en cool white (natural white op aanvraag)
- Levensduur: >35,000 uur
- Lichtsterkte afname ca. 1% per 1000 uur
- IP grade: IP65
- CE certification
- Netto gewicht: 6,5 kg
- Afmetingen: 285x370x115mm
- Per stuk verkrijgbaar




Toepassingen:


- Energie besparende projecten
- Aanlichten van gevels (binnen en buiten)
- Aanlichten van billboards
- Winkelverlichting (als spot in bv een 3-faserail)
- Magazijnverlichting




Floodlight 70 watt. Afmetingen en fotometrische gegevens

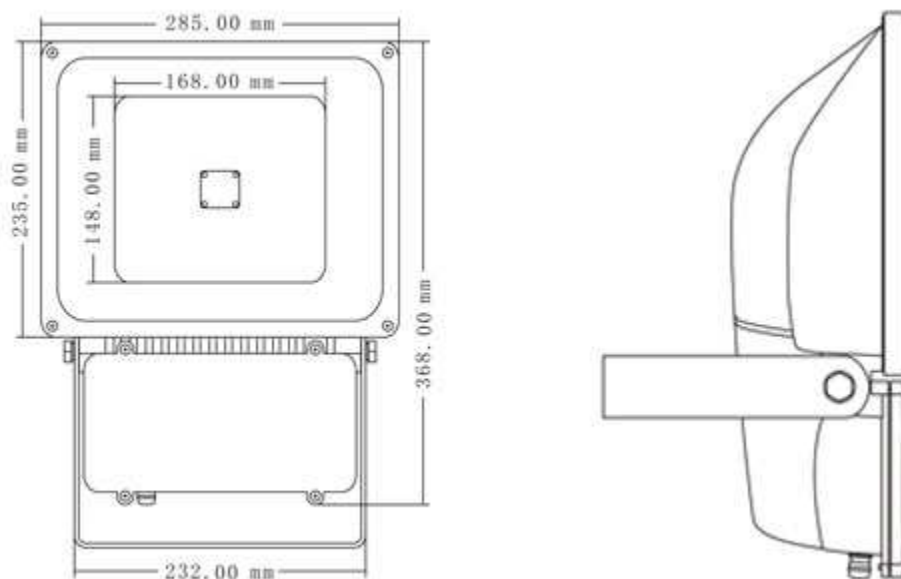

Fotometrische resultaten:

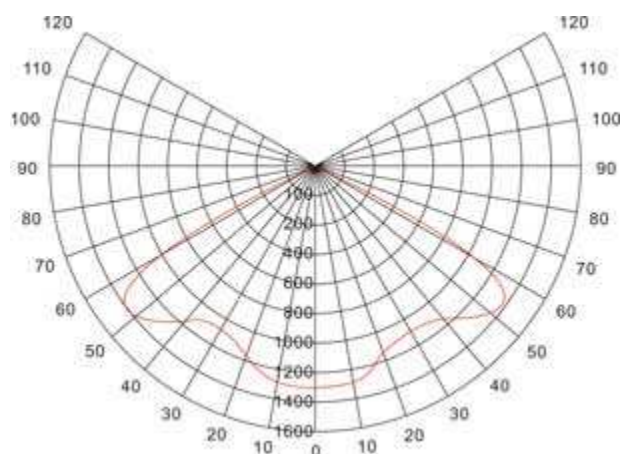

Lichtopbrengst:

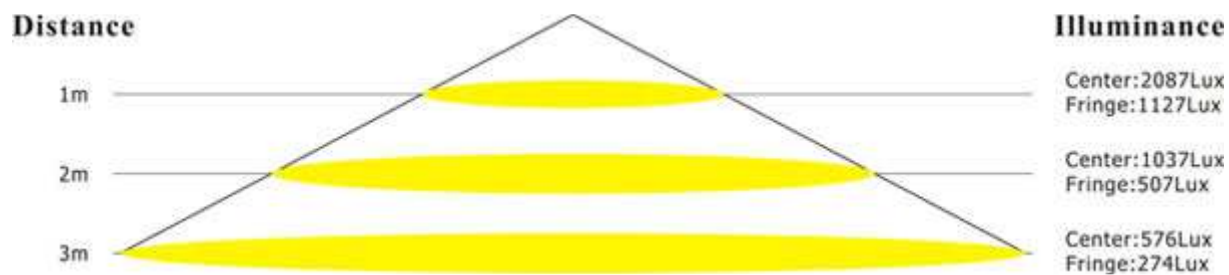



Floodlight 80 Watt

€ 684,12 excl. BTW

Specificaties:

- Art. nr C005
- Bridgelux leds
- Vermogen 80 Watt
- Werkspanning: AC(85V-265V)/(50-60HZ)
- Powerfactor(PF): >0.9
- Light-efficiency: >60lm/w
- Lumens: >4800 LM
- Geen UV licht of infrarood licht
- Fixture efficiency: >90%
- Stralingshoek: 120°
- Color rendering index (CRI) 60-80
- Verkrijgbaar in warm wit en cool white (natural white op aanvraag)
- Levensduur: >35,000 uur
- Lichtsterkte afname ca. 1% per 1000 uur
- IP grade: IP65
- CE certification
- Netto gewicht: 11,2kg
- Afmetingen: 593x285x93mm
- Per stuk verkrijgbaar






Toepassingen:

- Energie besparende projecten
- Aanlichten van gevels (binnen en buiten)
- Aanlichten van billboards
- Winkerverlichting (als spot in bv een 3-faserail)
- Magazijnverlichting



ledbees.nl

Floodlight 80 watt. Afmetingen en fotometrische gegevens

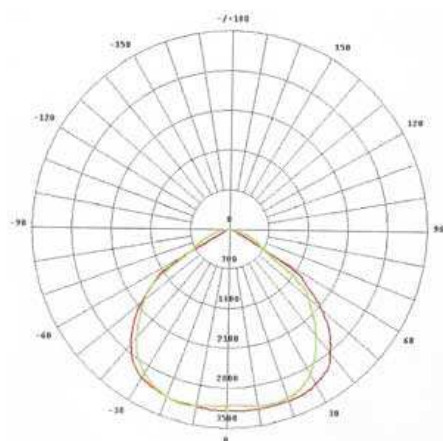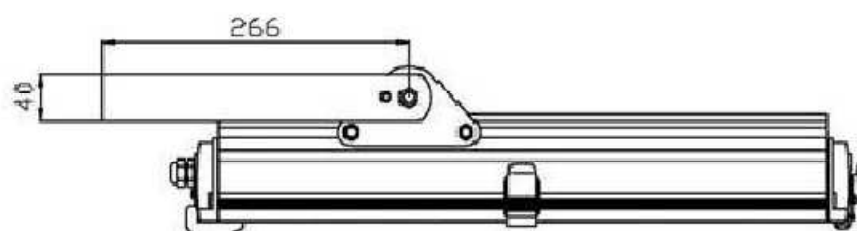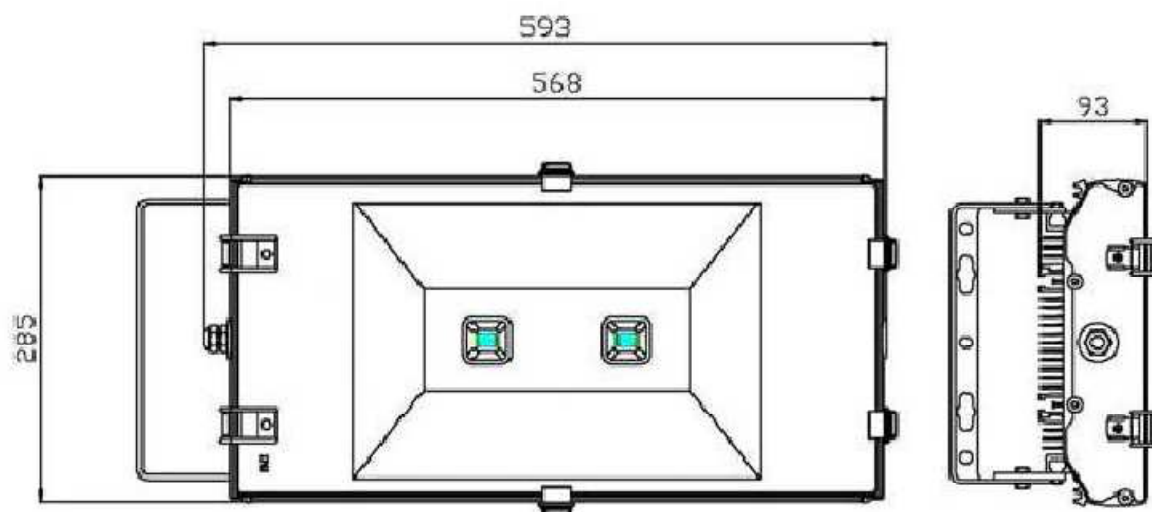

Ledbees.nl

Tel: 0528-851088 – Fax: 084-7560363 – E-mail: info@ledbees.nl

LED & SOLAR TECHNOLOGY



Floodlight 100 Watt

€ 752,98 excl. BTW

Specificaties:

- Art. nr C011
- Bridgelux leds
- Vermogen 100 Watt
- Werkspanning: AC(85V-265V)/(50-60HZ)
- Powerfactor(PF): >0.9
- Light-efficiency: >60lm/w
- Lumens: >6000 LM
- Geen UV licht of infrarood licht
- Fixture efficiency: >90%
- Stralingshoek: 120°
- Color rendering index (CRI) 60-80
- Verkrijgbaar in warm wit en cool white (natural white op aanvraag)
- Levensduur: >35,000 uur
- Lichtsterkte afname ca. 1% per 1000 uur
- IP grade: IP65
- CE certification
- Netto gewicht: 11,2kg
- Afmetingen: 593x285x93mm
- Per stuk verkrijgbaar





Toepassingen:

- Energie besparende projecten
- Aanlichten van gevels (binnen en buiten)
- Aanlichten van billboards
- Winkerverlichting (als spot in bv een 3-faserail)
- Magazijnverlichting



Floodlight 100 watt. Afmetingen en fotometrische gegevens

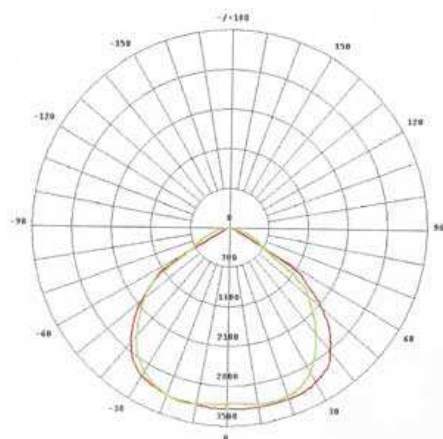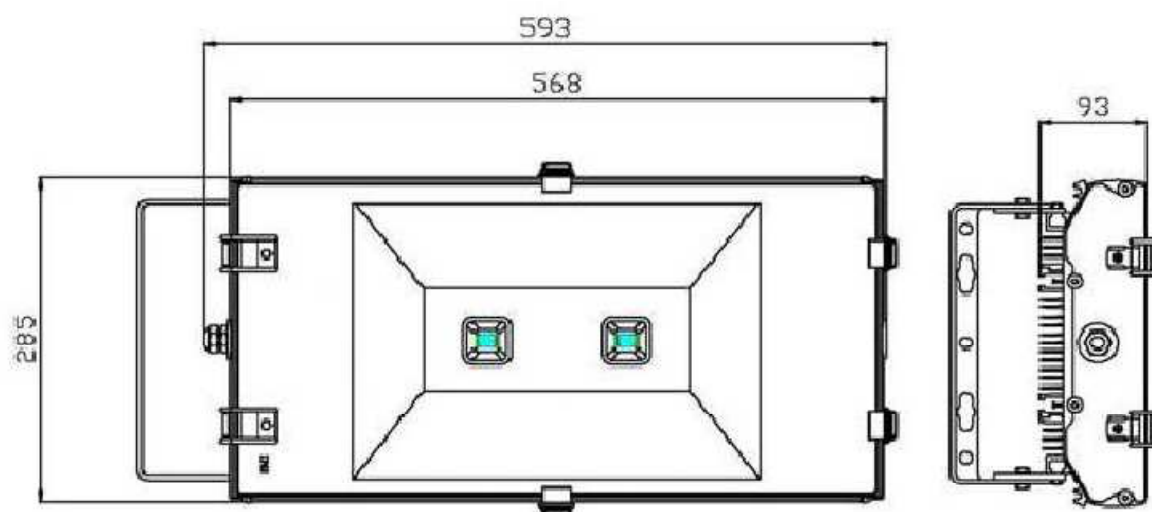



Floodlight 120 Watt

€ 798,88 excl. BTW

Specificaties:

- Art. nr C012
- Bridgelux leds
- Vermogen 120 Watt
- Werkspanning: AC(85V-265V)/(50-60HZ)
- Powerfactor(PF): >0.9
- Light-efficiency: >60lm/w
- Lumens: >7200 LM
- Geen UV licht of infrarood licht
- Fixture efficiency: >90%
- Stralingshoek: 120°
- Color rendering index (CRI) 60-80
- Verkrijgbaar in warm wit en cool white (natural white op aanvraag)
- Levensduur: >35,000 uur
- Lichtsterkte afname ca. 1% per 1000 uur
- IP grade: IP65
- CE certification
- Netto gewicht: 11,2kg
- Afmetingen: 593x285x93mm
- Per stuk verkrijgbaar






Toepassingen:

- Energie besparende projecten
- Aanlichten van gevels (binnen en buiten)
- Aanlichten van billboards
- Winkelverlichting (als spot in bv een 3-faserail)
- Magazijnverlichting



Floodlight 120 watt. Afmetingen en fotometrische gegevens

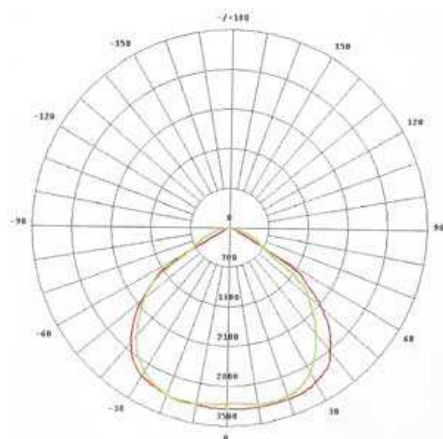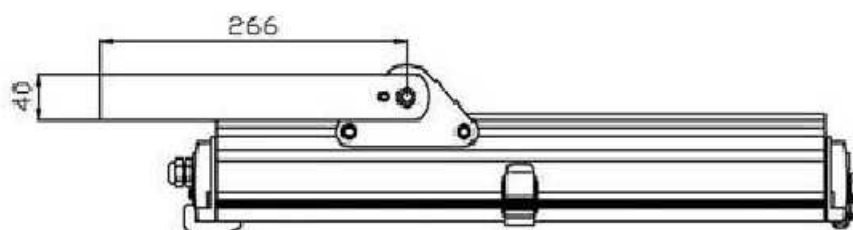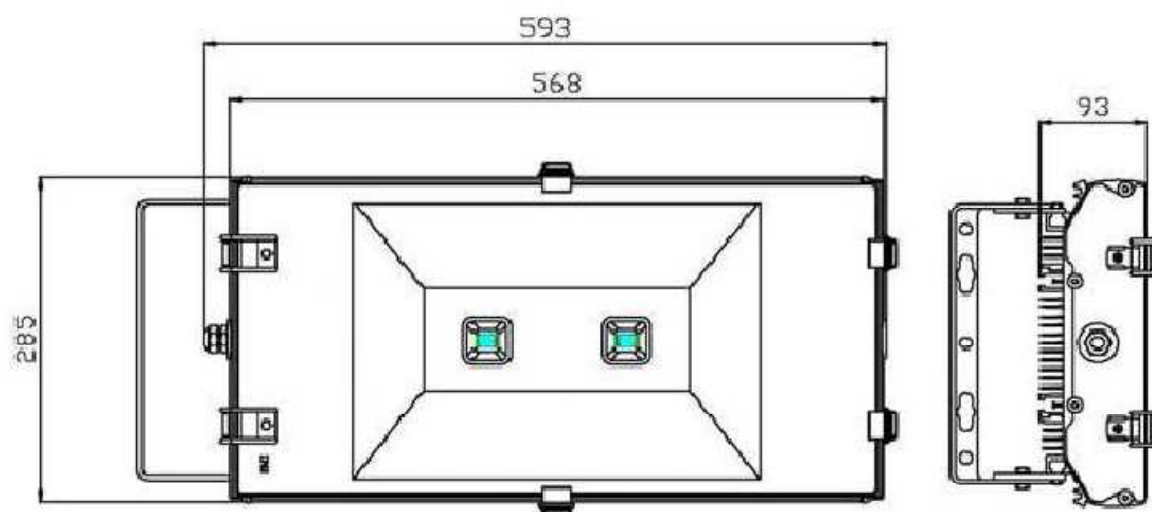



Floodlight 140 Watt

€ 844,80 excl. BTW

Specificaties:

- Art. nr C013
- Bridgelux leds
- Vermogen 140 Watt
- Werkspanning: AC(85V-265V)/(50-60HZ)
- Powerfactor(PF): >0.9
- Light-efficiency: >60lm/w
- Lumens: >8400 LM
- Geen UV licht of infrarood licht
- Fixture efficiency: >90%
- Stralingshoek: 120°
- Color rendering index (CRI) 60-80
- Verkrijgbaar in warm wit en cool white (natural white op aanvraag)
- Levensduur: >35,000 uur
- Lichtsterkte afname ca. 1% per 1000 uur
- IP grade: IP65
- CE certification
- Netto gewicht: 11,2kg
- Afmetingen: 593x285x93mm
- Per stuk verkrijgbaar



Toepassingen:

- Energie besparende projecten
- Aanlichten van gevels (binnen en buiten)
- Aanlichten van billboards
- Winkelverlichting (als spot in bv een 3-faserail)
- Magazijnverlichting



Floodlight 140 watt. Afmetingen en fotometrische gegevens

